
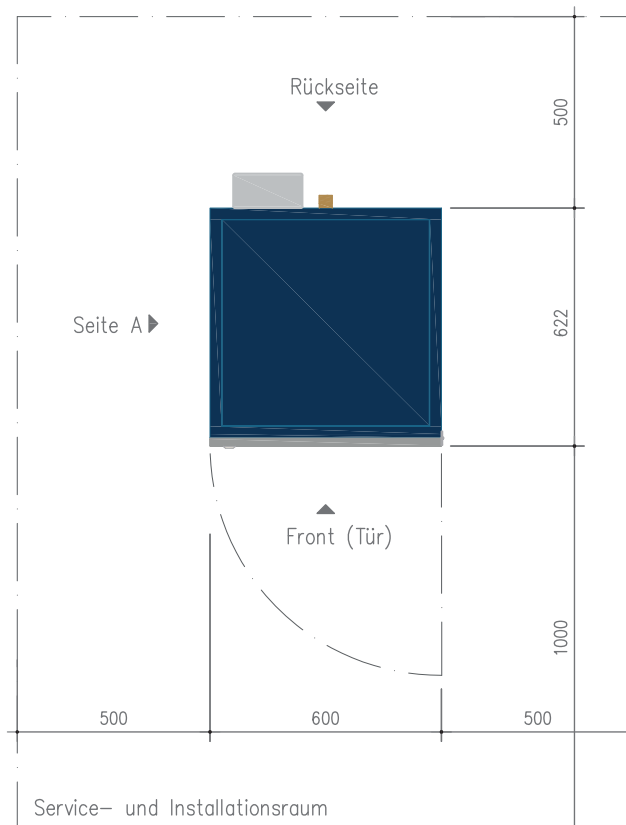


Abmessungen eXergiemaschine-pro 10 / 20 / 40 kW

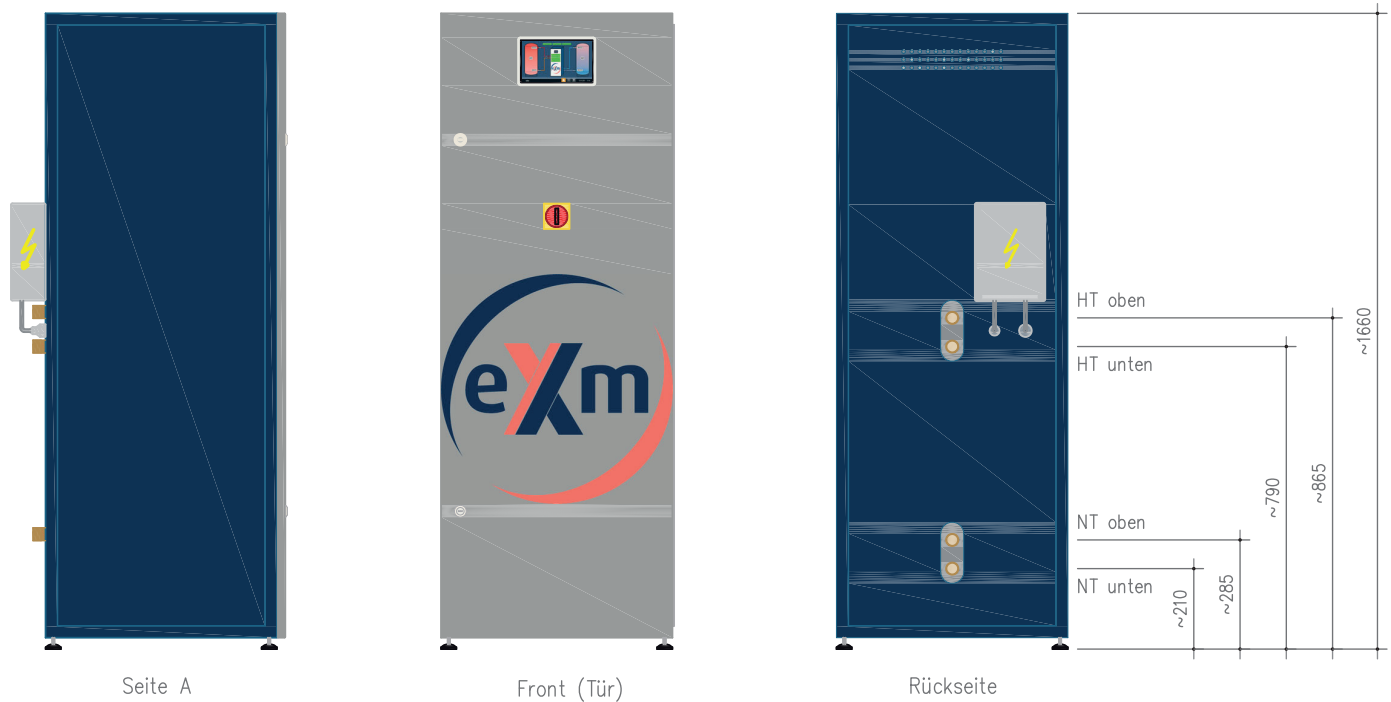

Hinweis Anschlüsse

Alle Anschlussmassen beziehen sich auf die Minimum-Position der Maschinenfüße (30 mm).

Die Füße können um 30mm nach oben verstellt werden und Unebenheiten am Aufstellungsort ausgleichen.

Anschlüsse: 1 1/4" ÜM oder 1" IG



Mass-Toleranz Anschlüsse: ± 10 mm

Farben

Front (Tür): RAL 9006

Gehäuse: RAL 5013

Abmessungen eXergiemaschine-pro 5 kW

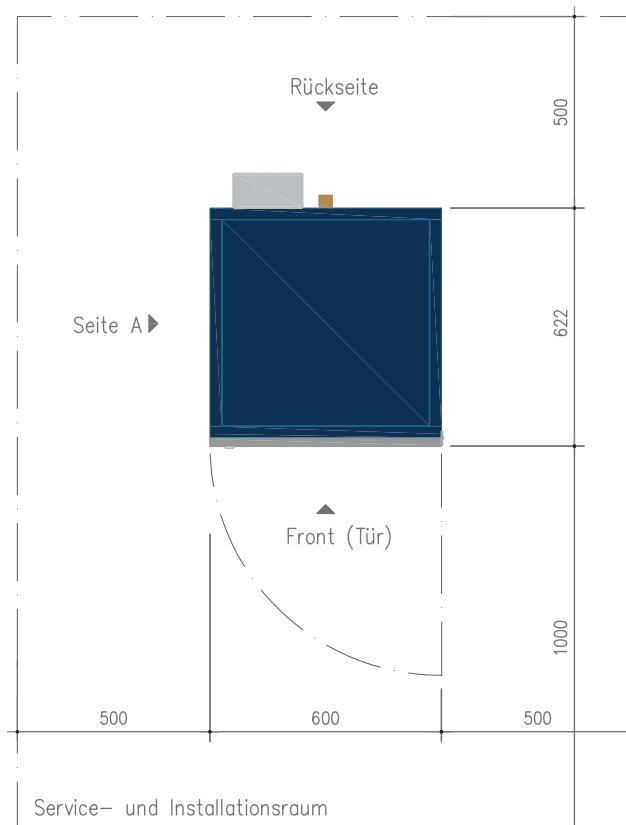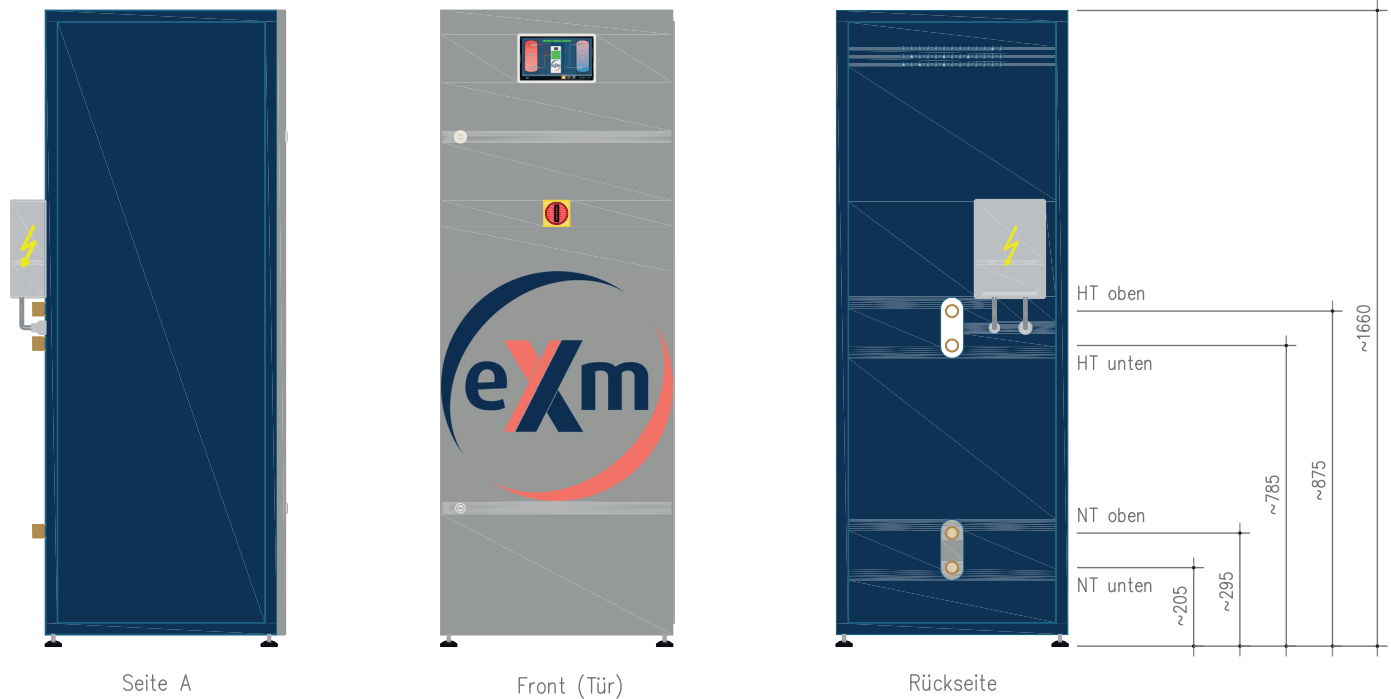

Hinweis Anschlüsse

Alle Anschlussmasse beziehen sich auf die Minimum-Position der Maschinenfüße (30 mm).

Die Füße können um 30mm nach oben verstellt werden und Unebenheiten am Aufstellungsort ausgleichen.

Anschlüsse: 1" ÜM oder 3/4" IG

Mass-Toleranz Anschlüsse: ± 10 mm

Farben

Front (Tür): RAL 9006

Gehäuse: RAL 5013