

# Magnetit-Filter

## zu Schlammabscheider und Luftabscheider mit Filter



Kleinste Magnetite oder ähnlicher Schmutz kann in Ihrem System Pumpen oder andere Komponenten verschmutzen und beschädigen. Diese kleinen Schmutzpartikel wirken sich in allen Anlagen negativ aus.

Diese können häufig nicht so einfach aus dem System entfernt werden. Zu unseren Micro Bubble Schlammabscheider und Micro Bubble Luftabscheider mit Filter gibt es ab sofort den Magnetit-Filter, welcher genau diese kleinsten Magnetite und ähnliche Schmutzpartikel aus Ihrem System entfernt!

Dieser Magnetit-Filter ist ganz einfach zu montieren und auch in kürzester Zeit gereinigt und wieder einsatzbereit.


### Merkmale

- Starkes Magnet (Neodym) ca. 8000 Gauss
- Beide Enden des Magnet-Filter sind zum einfacheren Reinigen nicht magnetisch
- Das Gewinde sowie die Mutter sind aus Edelstahl 316L
- Der Magnet-Filter kann bis zu einer Betriebstemperatur von 120° C eingesetzt werden

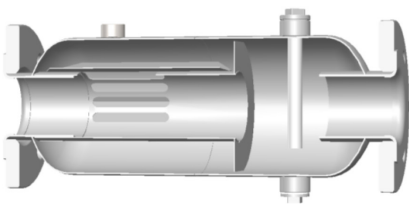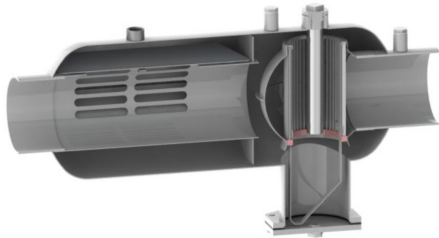

Einbau-Hinweis: Oberhalb des Micro Bubble Abscheiders muss genügend Platz eingeplant werden, damit der Magnetit-Filter herausgenommen und wieder eingeschraubt werden kann.

Die passenden Absperrklappen können wir Ihnen auch gleich dazu liefern.



### Dimensionen

Typen-Nr.	MF-40050-065	MF-40080-100	MF-40125-150
zu Schlammabscheider und Luftabscheider mit Filter	DN50 / DN65	DN80 / DN100	DN125 / DN150
Durchmesser Magnet-Stab	16 mm	25 mm	25 mm
Länge Magnet-Stab	120 mm	157 mm	245 mm
Gewindeanschluss	¾"	1"	1"
Vierkant-Kopf	16 mm	19 mm	19 mm
Gewicht	0,3 kg	0,8 kg	1,1 kg